


MONTÁŽ A NABÍJENÍ INTEGROVANÉ BATERIE

Návod k montáži a nabíjení integrované baterie Darfon u kol Superior a Rock Machine.


1 KRABICE S INTEGROVANOU BATERÍ DARFON




2 BALENÍ INTEGROVANÉ BATERIE DARFON

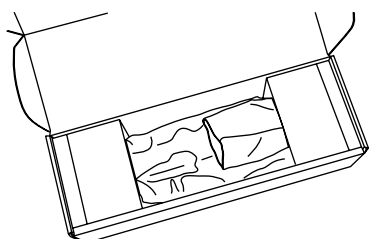


3 INTEGROVANÁ BATERIE DARFON



4 KRYT INTEGROVANÉ BATERIE

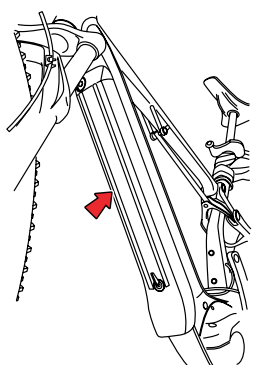


5 UZÁVĚR KRYTU DOKOVACÍ STANICE




6 DEMONTÁŽ KRYTU DOKOVACÍ STANICE

6.1 Pro sejmutí krytu integrované baterie otočte ovladač uzávěru krytu dokovací stanice doprava po směru hodinových ručiček do polohy OPEN.
6.2 Vyměňte kryt z rámu.




7 DOKOVACÍ STANICE PRO INTEGROVANOU BATERII PO DEMONTÁŽI KRYTU

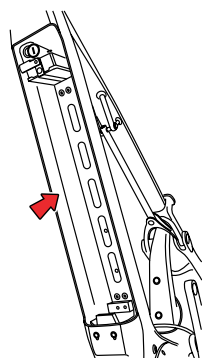


8 MONTÁŽ INTEGROVANÉ BATERIE

8.1 Vložte dolní část integrované baterie do dokovací stanice.

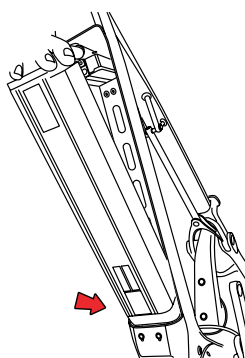


8.2 Zaklopte horní část integrované baterie na doraz do dokovací stanice, čímž dojde k zajištění pojistkou proti vysunutí.




8.3 Uzavřete dokovací stanici krytem.

8.4 Zajistěte kryt otočením ovladače uzávěru proti směru hodinových ručiček.



9 SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU

9.1 Stiskněte a přidržte tlačítko v horní části krytu. Spuštění systému je signalizováno zvukovým signálem.

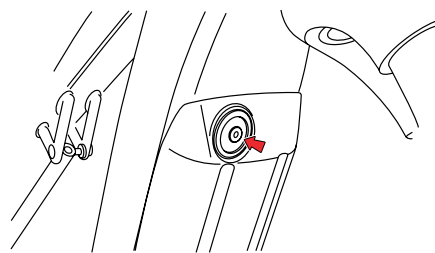


10 DEMONTÁŽ INTEGROVANÉ BATERIE

10.1 Zasuňte klíček do zámku pojistky a otočte jím proti směru hodinových ručiček, horní část baterie se částečně vysune z dokovací stanice




POZNÁMKA


Pokud se horní část baterie po otočení klíčku sama částečně nevysune, vysuňte ji ručně.

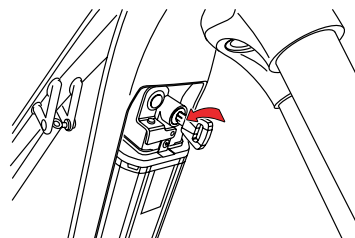

10.2 Stiskněte směrem dolů pružnou pojistku (1) a současně vysuňte horní část baterie z rámu.

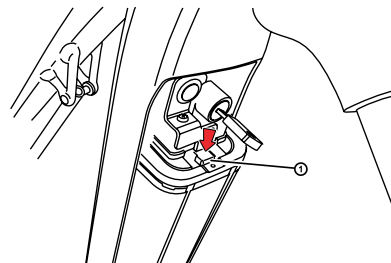


10.3 Baterie je uvolněna z dokovací stanice.

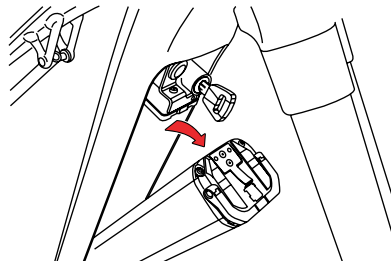


11 BALENÍ S NABÍJEČKOU

Nabíječka umožňuje samostatné nabíjení integrované baterie po její demontáži nebo přímo v dokovací stanici.

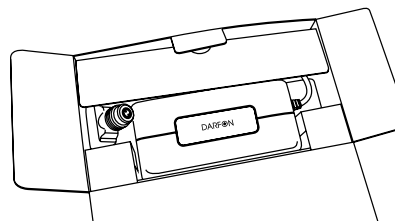

12 NABÍJENÍ INTEGROVANÉ BATERIE MIMO DOKOVACÍ STANICI


12.1 Spojte adaptér (1) s konektorem kabelu nabíječky (2).

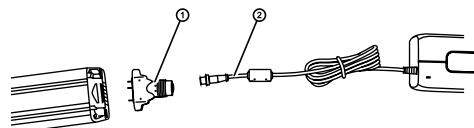

12.2 Zapojte nabíječku do elektrické sítě 220 V.


12.3 Připojte adaptér (1) k baterii (2).

12.4 Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku z elektrické sítě 220 V.




13 NABÍJENÍ INTEGROVANÉ BATERIE V DOKOVACÍ STANICI

13.1 Zásuvka pro nabíjení v dokovací stanici je uzavřena gumovou krytkou (1).

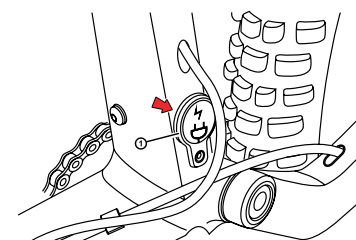


13.2 Otevřete zásuvku pro nabíjení (2) vysunutím gumové krytky (1).

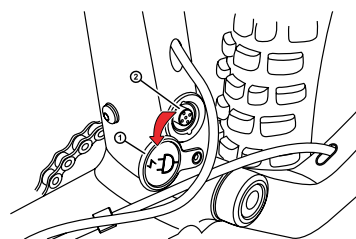

13.3 Zapojte nabíječku do elektrické sítě 220 V.

13.4 Zasuňte konektor kabelu nabíječky (3) ve správné poloze do zásuvky pro nabíjení (2).

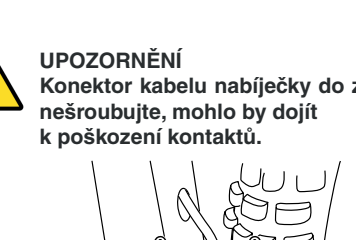

13.5 Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku z elektrické sítě 220 V.


13.6 Vysuňte konektor kabelu nabíječky (3) ze zásuvky.

13.7 Uzavřete zásuvku pro nabíjení (2) zasunutím gumové krytky (1).



UPOZORNĚNÍ

Konektor kabelu nabíječky do zásuvky nešroubujte, mohlo by dojít k poškození kontaktů.

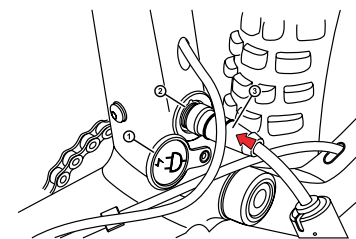

UPOZORNĚNÍ PRO PRODEJCE

Reklamované baterie zasílejte vždy v originálním balení. Proto doporučujeme originální balení vždy uchovat.